

TWIST

Propulsore per carrozzina manuale

Modulo d'ordine



AGGANCIO ANTERIORE CENTRALE
MODALITA' MANUBRIO



AGGANCIO POSTERIORE
MODALITA' CONTROLLER



AGGANCIO ANTERIORE CENTRALE
MODALITA' CONTROLLER

ATTENZIONE

Inviare l'ordine via email a commerciale@bodytechitalia.it oppure via fax al numero 0187-940142

Le immagini potrebbe discostarsi dalla configurazione standard.

Siete tenuti a NON indicare dati personali e sensibili dell'utente, in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.

☐ Ordine

☐ Preventivo

Legenda simboli: ● Standard ○ Opzione senza sovrapprezzo □ Opzione a pagamento

Dati di Fatturazione

Ragione sociale:

Indirizzo:

Comune:

CAP e Provincia:

E-mail:

Telefono:

Vs Riferimenti Ordine

Numero d'ordine:

Data ordine:

Codici di Repertorio

2294586

Dati di Spedizione

(se diversi da quelli di fatturazione)

Indirizzo:

Comune:

CAP e Provincia:

E-mail:

Telefono:

Contatti per l'Ordine

Tecnico Ortopedico:

Cellulare:

Referente Acquisti:

Telefono:

TWIST

●	KL-KT025104	Propulsore TWIST (velocità max 6 km/h) per ruote Ø 24" Disponibile per ruote Ø 22", 25" e 26"	STD
●	KL-KT-1-4AH	Batteria 36V 4Ah (percorrenza ca. 20 km)	STD
●	KL-FLYBAG02	Borsa da viaggio	STD



SISTEMA DI AGGANCIO

Anteriore Centrale

●	KL-LSTD-0003 + KL-AG*** x 2pz + KL-DF-34-001 x 2pz + KL-TRAV***	Sistema di aggancio anteriore centrale Obbligatorio compilare dati di seguito:	STD
---	--	--	-----



Per determinare il punto di applicazione sulla carrozzina, considerare che i bracciali richiedono almeno 40mm di tubo-telaio libero. Lo spessore dei bracciali è di circa 5mm.

DATI CARROZZINA OBBLIGATORI	TIPO TELAIO CARROZZINA	SEZIONE TUBI
Marca: Modello: Larghezza L (misurare nel punto di applicazione dei bracciali) (Interno Tubo/Interno Tubo): mm _____	 ☐ PARALLELO  ☐ RASTREMATO	☐ Tondi D =  _____ mm ☐ Ovali B x H =  _____ mm

Posteriore


☐	KL-KT-1C-0001 + KL-KT-16-0001	Attacco carrozzina aggiuntivo per montaggio posteriore su asse campanatura Ø 36mm	€ 670
--------------------------	----------------------------------	---	-------



Carrozze rigide

DATI CARROZZINA OBBLIGATORI

○	KL-RID36-**-0000	Riduzioni per asse campanatura differenti Indicare diametro asse campanatura _____ mm	NCO
---	------------------	--	-----





Carrozze pieghevoli

☐	KL-FOLD****	Traverso per aggancio carrozzina pieghevole ATTENZIONE: Obbligatorio selezionare anche KL-KT-1C-0001 + KL-KT-16-0001. Verificare compatibilità di seguito.	€ 465
--------------------------	-------------	---	-------



DATI CARROZZINA OBBLIGATORI

Indicare distanza tra le piastre di regolazione
dell'assetto: _____ cm

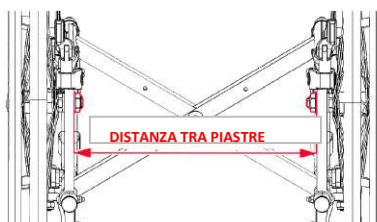

Obbligatorio selezionare almeno un'opzione

Obbligatorio selezionare almeno un'opzione di guida:

ACCESSORI			
☐	KL-KT-1-4AH-ADD	Batteria Aggiuntiva 36V 4AH (percorrenza ca. 20 km)	 € 705
☐	KL-KT-BAG-0000	Borsa portamanubrio e longherone	 € 250

NOTE

[illegible]